




DYNAMIC OTOMATİK BARİYER

kontrol sizde olsun

Dynamic Bariyer yepyeni yapısı, kullanışlı kontrol sistemi, işlevselliği ve daha pek çok avantajı bir araya getirmektedir. Yanlış kullanım olaylarının önüne geçerek, otoparkların etkili bir şekilde kontrol altında tutulmasını sağlar. Ayrıca kol altında bariyer açıkken yeşil, kapalıyken kırmızı renkte yanıp led sistemi bulunmaktadır.

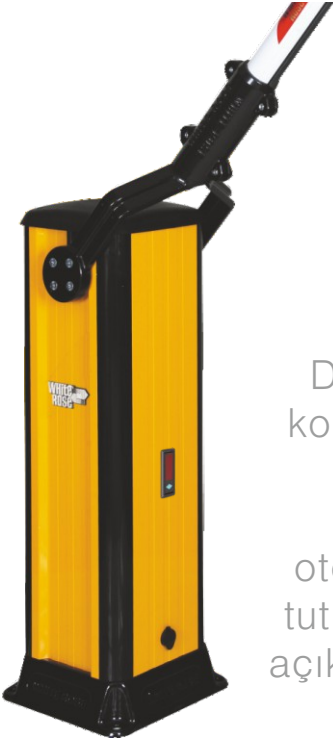

yandan bakış



önden bakış





arkadan bakış





ürün bilgileri

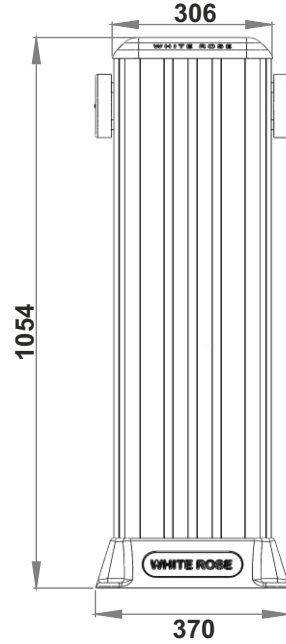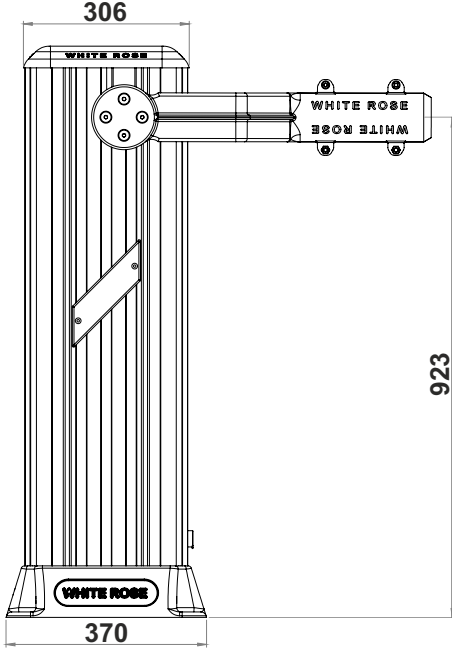

Detayların ince ince hesaplandığı otomatik bariyerler, sizin ihtiyacınıza en uygun çözümleri size sunar. Yüksek tempolu çalışma ortamlarında dahi %100 kesintisiz çalışma sürekliliği ve sessiz çalışma performansı ile sizi büyüleyecek.



SİZİ ASLA RAHATSIZ ETMEZ

Tüm Otomatik Bariyer serilerimizi daha detaylı tanımak sizin tüm ihtiyaçlarınızı çözecektir. Bunun için sizi web sitemize davet ediyoruz.

www.whiterose.com.tr

Tip	DN 3SR DC	DN 4 DC	DN 6 DC
Maksimum kol uzunluğu	2mt	4mt	5,8mt
Koruma sınıfı	IP54		
Güç kaynağı	230 V 50/60 Hz		
Motor gerilimi	24 V		
Kontrol ünitesi	H-TECH 70		
Ortalama akım	2 A		
Maksimum güç	120 W		
Açma süresi	1,5sn	4,5sn	
Maksimum tork	95 Nm	286 Nm	
Çalışma sürekliliği	100%		
Limit siviç tipi	Elektromekanik		
Darbe tepkisi	Akım kontrol ayarlayıcı		
Yavaşlama	Var		
Manuel kullanım	Redüktör üzeri anahtar ile		
Çalışma sıcaklığı	-20°C min +70°C max		
Akü desteği	Opsiyonel		
Emniyet sistemi	Kablosuz Emniyet Fotoseli		
Bariyer ağırlığı	42 Kg	42 Kg	42 Kg